

B型单相200V用

【水用投込みヒーター】ヒーターシース：C1220T（銅管）ニッケルメッキ (10W/Cm²)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
BWA1250	01020360	单相	200V	5kW	800	100	200	12	120	3.5	4.0

【油用投込みヒーター】ヒーターシース：STKM11A（銅管）ニッケルメッキ (2.5W/Cm²)


型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
BAB3220	01130340	三相	200V	2kW	800	120	220	12	120	0.75	4.4




温度コントローラーは、デジタル温度調節器をお勧め致します。

電源電線：キャブタイヤケーブル2m

※寸法公差=A寸法±15

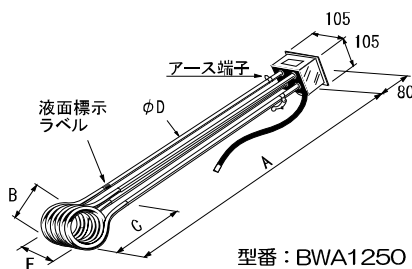

型番：BWA1250

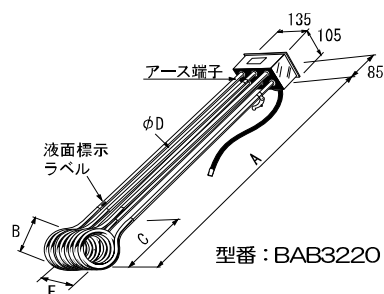

型番：BAB3220

B型三相200V用

【水用投込みヒーター】ヒーターシース：C1220T（銅管）ニッケルメッキ (10W/Cm²)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)	
					A	B	C 最低液位	D	E			
BWA3210	01030310	三相	200V	1kW	610	90	130	10	60	0.75	2.1	
BWA3220	01030340			2kW	630	110	150				2.3	
BWA3230	01030350			3kW	75	150	100	2.5				
BWA3250	01030360			5kW	760	100	170	12	120		2.0	3.7
BWA3260	01030370			6kW	800	110	210	3.5	4.1			

【油用投込みヒーター】ヒーターシース：STKM11A（銅管）ニッケルメッキ (2.5W/Cm²)


型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
					A	B	C	D	E		
BAB3210	01130310	三相	200V	1kW	650	80	170	12	120	0.75	3.0



温度コントローラーは、デジタル温度調節器をお勧め致します。

電源電線：キャブタイヤケーブル2m

※寸法公差=A寸法±10（BWA3260は、A寸法±15）

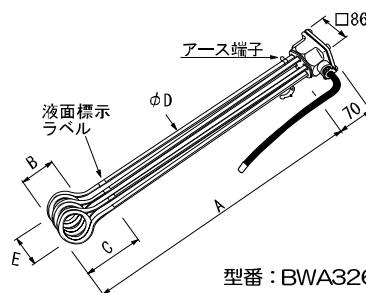

型番：BWA3260