

制御用センサ


液面レベルフロートセンサ

FS

特 徴

- 単品での販売も致しますが、温度調節器DTCシリーズのオプション機能として利用される際は、温度調節器をご注文する前にフロートセンサ付とご指定ください。
(液面レベルフロートセンサが附属されます。)
- 取付フランジがセットされていますので、既存の液槽に簡単に装着でき、ヒーターの空焚きを未然に防ぐことができます。(火災や発火などの危険からお守りします。)
- ヒーター空焚き防止センサとの併用で2重の安全対策をお勧め致します。

外 観・寸 法

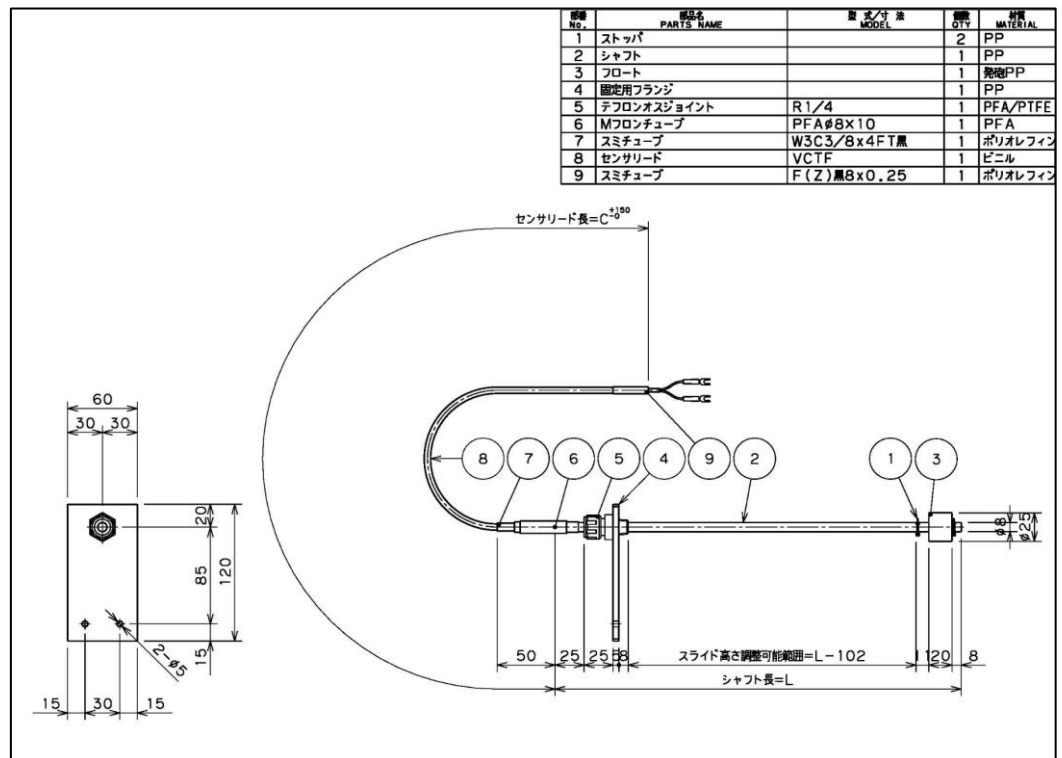

仕 様

型 式	寸 法	材 質		測定温度
		シャフト/フロート/フランジ/継手		
FS-PP		PP/発泡PP/PP/PFA		-10~100℃
FS-316	シャフト長=350mm センサリード長=2m	SUS316/SUS316/SUS304/SUS304		-10~100℃
※FS-PTFE		PFA/PTFE/PVDF/PFA		-10~100℃

※は受注生産品のため、納期等は弊社営業部までお問合せください。

その他、詳細な取り扱いに関しては、**取扱説明書**をご覧ください。