


石英ガラスヒーター

潜水式L型 (完全防水型) QCDL

特徴

- L型などで立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに便利です。L型等の輸送時破損の心配、又、輸送経費の削減に。

外観・寸法

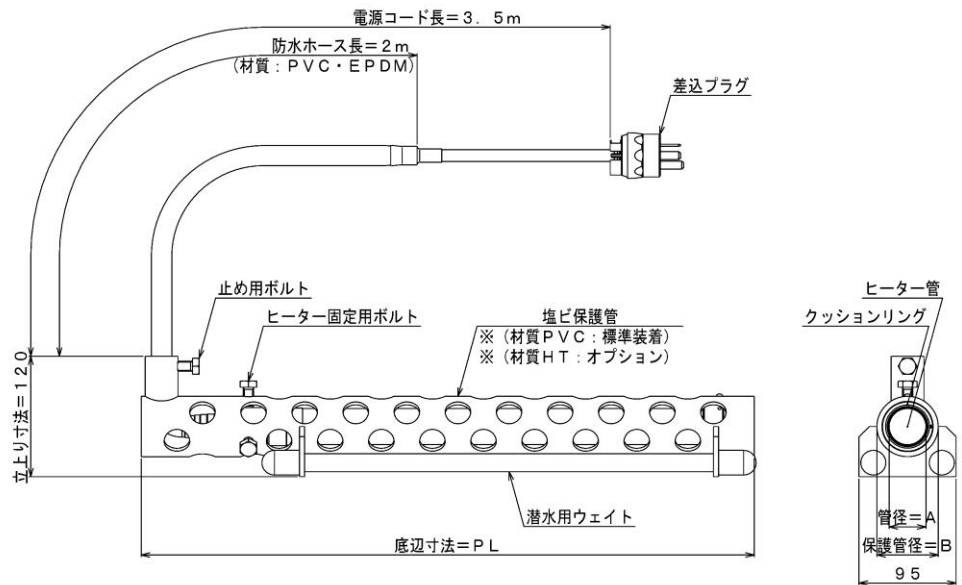

仕様

型式	電気仕様					底辺寸法 PL(mm)	管径 A(φ)	塩ビ保護管 B(φ)	標準仕様
	相数	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)					
QCDL (石英潜水L型ヒーター)	1052	単相	110	0.5	2	400	33	60	管材質：不透明石英ガラス 電源コード：3.5m 防水ホース：2m 差込プラグ 塩ビ保護管(PVC)
	112			1.0					
	212			1.0					
	214	三相	220	1.0	4	600	36		
	224			2.0					
	234			3.0					
	244			4.0		870	33		
	254			5.0				980	

※三相で極数3Pをご希望の場合、右記例)のように型式をご指定下さい。例) 220V3kW3P 型式: QCDL-233
 ※耐熱塩ビ保護管(HT)はオプションになります。

⚠ その他、詳細な取り扱いに関しては、取扱説明書をご覧ください。