

石英ガラスヒーター



折りたたみ式ヒーター

QC

特徴

- 破損の心配を軽減。
従来とは異なる設計のため、運搬・保管中・使用中の破損を軽減しました。
- 運送コストの軽減。
折りたたみ式のため、荷姿がコンパクトになり運送コストを軽減できます。

外観・寸法

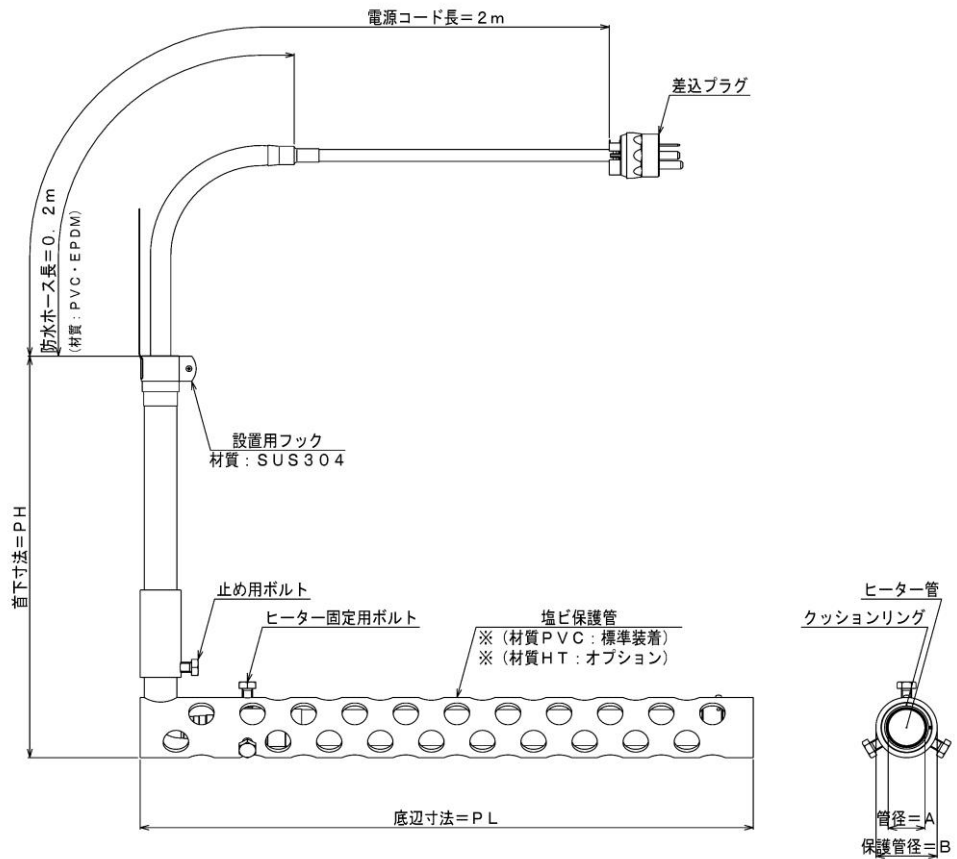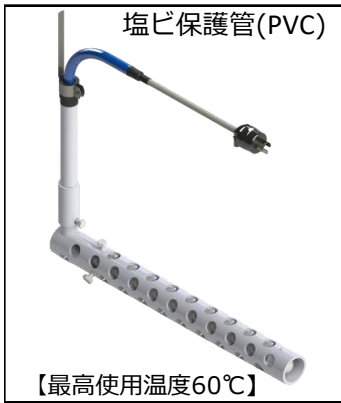

仕様

型式	電気仕様				首下寸法 PH(mm)	底辺寸法 PL(mm)	管径 A(φ)	塩ビ保護管 B(φ)	標準仕様
	相数	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)					
QC (石英折りたたみ式ヒーター)	1052	単相	110	0.5	任意 ※槽の高さに 合わせてご注文 ください。	400	33	60	管材質:不透明石英ガラス 電源コード:2m 防水ホース:0.2m 差込プラグ 塩ビ保護管(PVC)
	112			1.0					
	212			1.0					
	214	1.0	600	36					
	224	2.0							
	234	3.0							
	244	4.0							
	254	三相	220	5.0		870	33		
				980					

※三相で極数3Pをご希望の場合、右記例)のように型式をご指定下さい。 例) 220V3kW3P 型式:QC-233
 ※耐熱塩ビ保護管(HT)はオプションになります。

⚠ その他、詳細な取り扱いに関しては、取扱説明書をご覧ください。