


型 式	電気仕様				管径 A(φ)	カートリッジ寸法 H(mm)	発熱寸法 Le(mm)
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
PLCW-SP (プラグ型カートリッジスペアヒーター水用)	112	110	1.0	2	φ42.7	613	500
	213		1.0				
	223	220	2.0	3			
	233		3.0				
	243		4.0				
	253		5.0				
PLCM-SP (プラグ型カートリッジスペアヒーター薬液用)	112	110	1.0	2	φ42.7	613	500
	213		1.0				
	223	220	2.0	3			
	233		3.0				
	243		4.0				
	253		5.0				

型 式	電気仕様				管径 A(φ)	カートリッジ寸法 H(mm)	発熱寸法 Le(mm)
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
FRCW-SP (フランジ型カートリッジスペアヒーター水用)	112	110	1.0	2	φ42.7	フランジ下寸法 + フランジ厚み + 15mm	500
	213		1.0				
	223	220	2.0	3			
	233		3.0				
	243		4.0				
	253		5.0				
FRCM-SP (フランジ型カートリッジスペアヒーター薬液用)	112	110	1.0	2	φ42.7	フランジ下寸法 + フランジ厚み + 15mm	500
	213		1.0				
	223	220	2.0	3			
	233		3.0				
	243		4.0				
	253		5.0				

※カートリッジヒーターの外管φ50.8用のカートリッジスペアはφ45となります。
 ※カートリッジヒーターの外管φ48.6用のカートリッジスペアはφ42.7となります。
 ※上記以外のご使用は故障の原因となるためできません。
 ※弊社製品以外のヒーターには、使用しないでください。
 ※本製品単体でのご使用は、できません。
 ※カートリッジヒーターの外管φ50.8は旧仕様となっております、現在はφ48.6で統一しております。

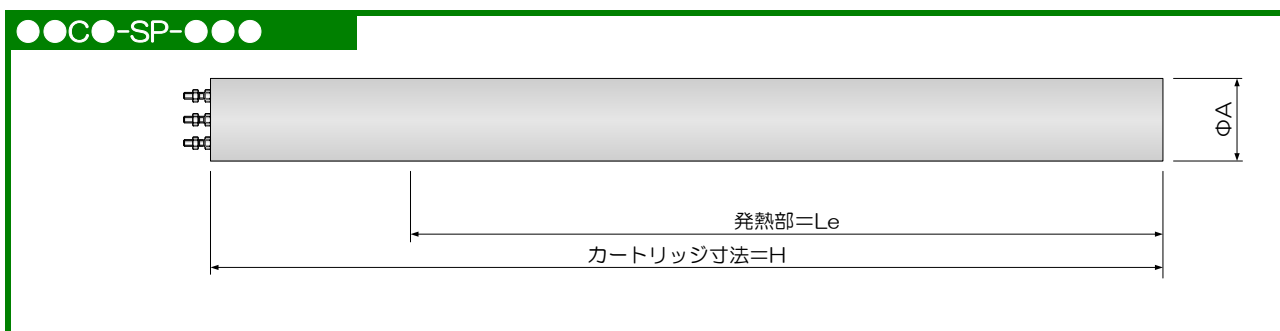

分解写真

