
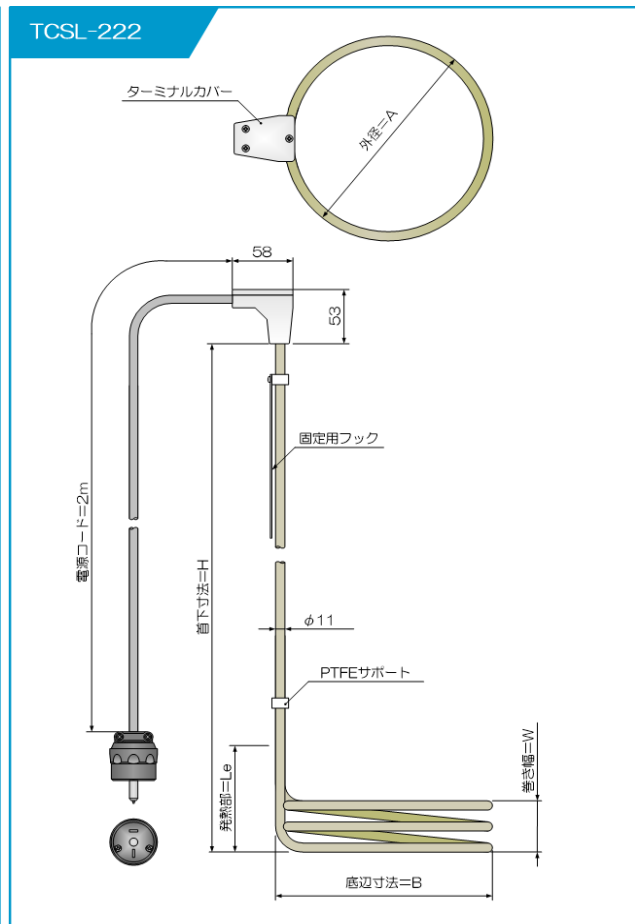


【最高使用温度：80℃】

型式	電気仕様			首下寸法	発熱寸法	外径	底辺寸法	巻幅	使用温度	標準仕様			
	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)	H(mm)	Le(mm)	A(φ)	B(mm)	W(mm)	℃以下				
TCSS (巻型 ストレート)	1052	110	0.5	2	285	130	110	—	30	80	管材質：ステンレス鋼管 (SUS304にMフロンチューブ被覆) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 設置用フック付		
	112		1.0	2	345	200	150	—	50				
	2052	220	0.5	2	285	130	110	—	30				
	212		1.0	2	345	200	150	—	50				
	222		2.0	2	375	280	200	—	50				
TCSL (巻型 L形状)	1052	110	0.5	2	290	70	80	110	30			80	管材質：ステンレス鋼管 (SUS304にMフロンチューブ被覆) 電源コード：2m付属 差込プラグ付 設置用フック付
	112		1.0	2	345	100	125	150	50				
	2052	220	0.5	2	290	70	80	110	30				
	212		1.0	2	345	100	125	150	50				
	222		2.0	2	425	130	180	200	50				

※本製品は、修理対象外となりますのでご了承ください。

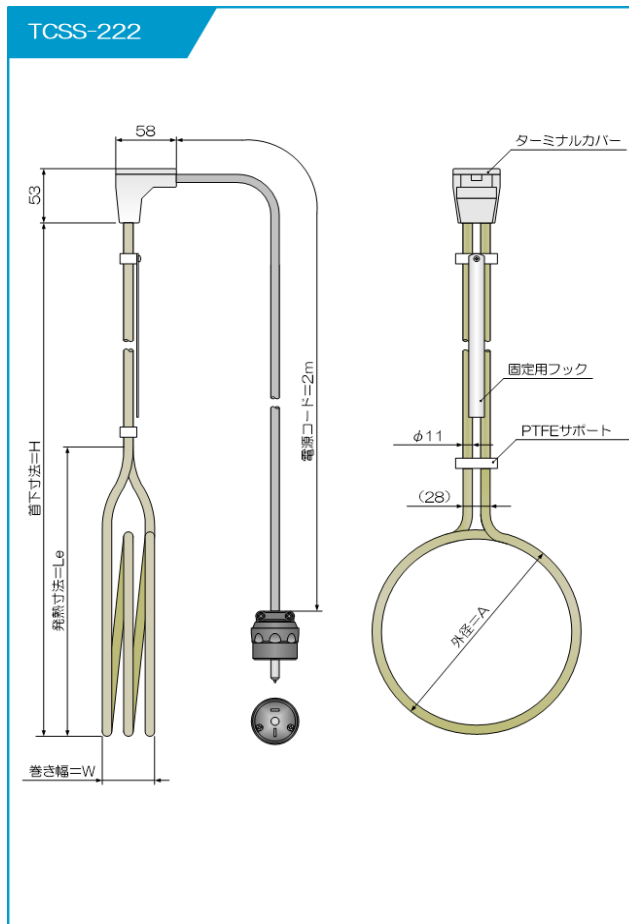

【取扱上の注意】

- 空焚き厳禁。チューブの熱溶解・チューブの熱劣化・変形によりピンホールができ、チューブ内に薬液が入り、ヒーター管の腐食・ニクロム線の断線・絶縁不良となります。また、フッ素ガスの発生や火災の原因となります。
- 電源を切って30分は、ヒーターを液外に出さないでください。空焚きと同様の故障を起こします。