





【水用投込みヒーター】ヒーターシース：C1220T（銅管）ニッケルメッキ (10W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
BWA3010	01030410	三相	200V	10kW	790	100	260	12	160	8.0	6.5

【油用投込みヒーター】ヒーターシース：STKM11A（鋼管）ニッケルメッキ (2.5W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
BAB3230	01130350	三相	200V	3kW	820	120	250	12	160	1.25	5.3







温度コントローラーは、デジタル温度調節器をお勧め致します。  
電源電線：キャブタイヤケーブル2m ※寸法公差=A寸法±15

【水用投込みヒーター】ヒーターシース：C1220T（銅管）ニッケルメッキ (10W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)						電線断面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E	F		
BWA3015	01030420	三相	200V	15kW	830	340	190	12	120	80	14.0	7.6

【油用投込みヒーター】ヒーターシース：STKM11A（鋼管）ニッケルメッキ (2.5W/Cm<sup>2</sup>)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)						電線断面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E	F		
BAB3250	01130360	三相	200V	5kW	850	420	190	12	120	80	2.0	8.4

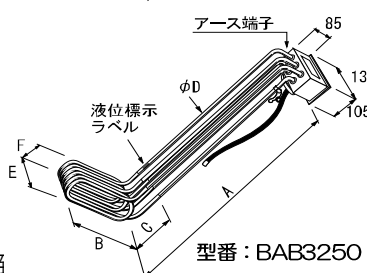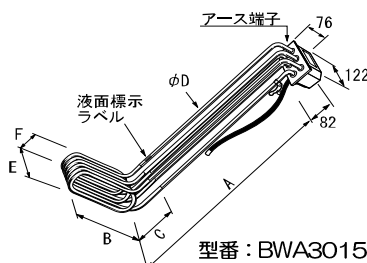

温度コントローラーは、デジタル温度調節器をお勧め  
電源電線：キャブタイヤケーブル2m ※寸法公差=A寸法±15