

(10W/Cm²)


型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
SWB1111	01520025	单相	100V	1kW	610	80	130	10	35	1.25	1.0
SWB1115	01520030			1.5kW	640	90	160	12	40	2.0	1.2
SWB1120	01520040			2kW	780	110	210			3.5	1.4
SWB1210	01520110		200V	1kW	610	80	130	10	35	1.25	0.7
SWB1215	01520120			1.5kW	640	90	160	12	40		1.0
SWB1220	01520130			2kW	780	110	210			60	2.0
SWB1230	01520140	3kW		1.3							



温度コントローラーは、デジサーモ、デジタル温度調節器をお勧め致します。
ヒーターシース：SUS316L（ステンレス）

電源電線：キャブタイヤケーブル2m

※寸法公差=A寸法±10

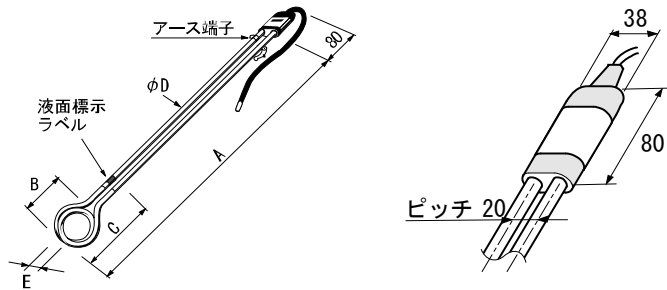

(10W/Cm²)

型番	商品コード	相数	電圧	容量	寸法 (mm)					電線断面積 (mm ²)	重量 (kg)
					A	B	C 最低液位	D	E		
SWB3210	01530410	三相	200V	1kW	610	90	130	10	60	0.75	1.9
SWB3220	01530420			2kW	630	110	150				2.1
SWB3230	01530430			3kW	75	150	100				1.25
SWB3250	01530440			6kW	760	100	170	12	120	2.0	3.4
SWB3260	01530450				800	110	210			3.5	3.7



温度コントローラーは、デジタル温度調節器をお勧め致します。

ヒーターシース：SUS316L（ステンレス）

電源電線：キャブタイヤケーブル2m

※寸法公差=A寸法±10（SWB3260は、A寸法±15）

