


在庫	品番	商品コード	電圧 (V)	容量 (W)	寸法(mm)									
					A	B	C	D	E	F	G	H		
◎	S-イ	14212010	100V	150	160	20	M4	19	238	10	22			
◎	S-ロ	14212020		200										
◎	S-ハ	14212030		333										
◎	S-ル	14212040		444	275							315	353	
◎	S-6	14212050		500										360
◎	S-2	14212060		670										
	S-4	14212070		333	500							540	578	
◎	S-69	14212090		670										
	S-70	14212100		833										
◎	S-28	14212110		1000										
◎	S-21	14212130	116V	1000	560	M5	22	644	12	28				
◎	S-22	14212140		1330										
◎	S-32	14212150		1500	620						660	704		
	S-65	14212160		1670										
	S-20	14212180		1330	730						770	808		
◎	S-23	14212190		1670										
◎	S-29	14212200		2000										
	S-12	14212260		1000	950						1000	1044	12	30
	S-チ	14212350		2500										

ヒーターシース : STKM11A(鋼管)
 フィン : SPCC(鉄)
 表面処理 : 耐熱シルバー塗装

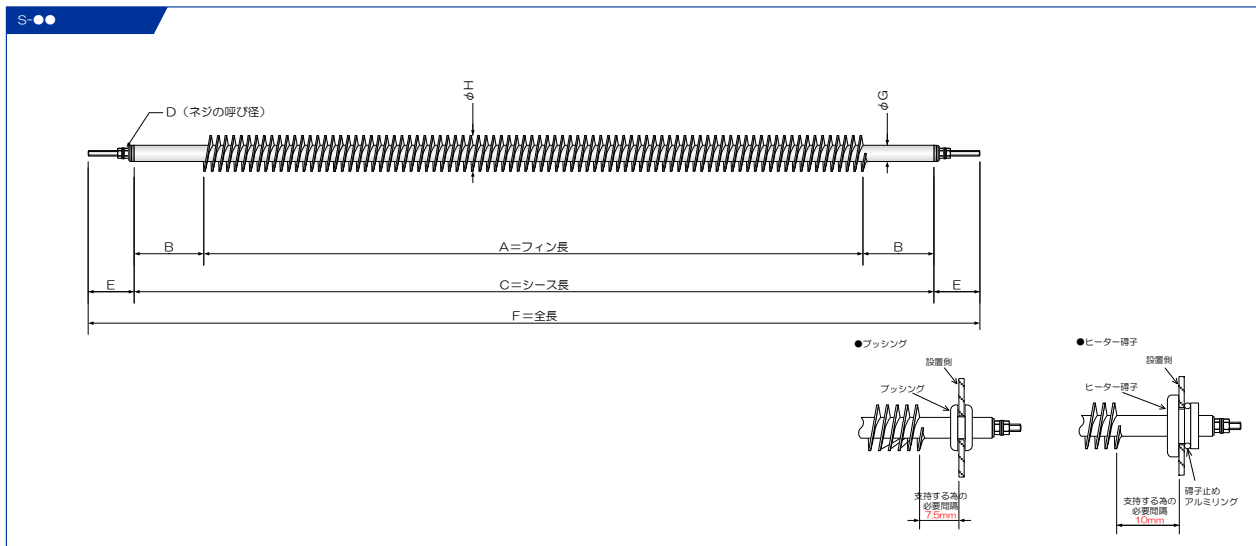

※ヒーター端子と端子止めアルミリングは付属しております。

- 【取扱上の注意】
- 送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。
 - ヒーターの端子部分は、高温雰囲気下（150℃以上）にならないようにご使用ください。
 - 116V電圧用ヒーターは、三相200V電源にスター結線で使用してください。
 - 116V使用ヒーターを、100Vでも使用できます。
この時のヒーター容量は、定格の約75%になります。