

制御装置


1週間タイマー付デジタル温度調節器 DTCT-●●-W

特徴

- 温度表示がデジタルで現在温度が非常に分かりやすく、温度設定も簡単にワンタッチで設定できます。数字で温度表示しますので一目で現在温度が分かります。
- 基本的な性能はDTC型と同様ですが、この製品には1週間タイマー機能が搭載されているため1週間単位で同じ動作の繰り返しヒーターを制御することができます。
動作不要の曜日は曜日スイッチをOFFにすることで動作しないようにできます。
- センサはPt100Ω（白金抵抗体）を使用。温度誤差の最小化、設定精度±1℃感温部は、SUSφ4.8シースにPFA Mフロンチューブ0.5t被覆のため、あらゆる薬液に使用できます。
- 水滴防止 前面の差し込みプラグをすくから守るフードが付いています。
- センサ長さ 標準は350mmですが、長くも短くもできます。
- ヒーター空焚き防止センサ・液面レベルフロートセンサ（全機種取り付け可能）

外観・寸法

DTCT-41-W

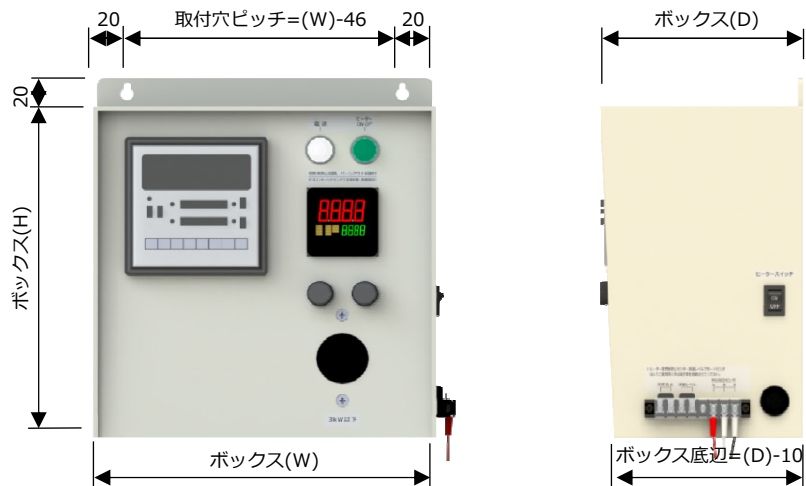

仕様

型式	電気仕様							規格ボックス寸法			標準仕様
	相数	電圧 (V)	電力 (kW)	極数 (P)	ヒーター差込口	ヒューズ (A×本数)	適応ケーブル (Sq)	H(mm)	W(mm)	D(mm)	
21-100-W	単相	110	1.0	平行2	1個口	10A×2本	2.0	230	230	145	本体ボックス：PVCプレート 前面パネル：333PVC センサ：Mフロン被覆 Pt100Ωセンサ付属 センサリード長：3m 電源コード長：2m付属 差込プラグ付 注) 型式に※印が付いている製品には、差込みプラグは付属しません。
21-W	単相	220	2.0	2	1個口	10A×2本	2.0	230	230	145	
31-W	三相	220	3.0	3	1個口	10A×2本	2.0	230	230	145	
41-W	三相	220	3.0	4	1個口	10A×2本	2.0	230	230	145	
31-5K-W	三相	220	5.0	3	1個口	20A×2本	3.5	250	230	145	
41-5K-W	三相	220	5.0	4	1個口	20A×2本	3.5	250	230	145	
D T C T ※22-100-W	単相	110	1kW×2=2	平行2	2個口	10A×4本	3.5	230	230	145	
22-W	単相	220	2kW×2=4	2	2個口	10A×4本	3.5	230	230	145	
32-W	三相	220	3kW×2=6	3	2個口	10A×4本	3.5	230	230	145	
42-W	三相	220	3kW×2=6	4	2個口	10A×4本	3.5	230	230	145	
※32-10K-W	三相	220	5kW×2=10	3	2個口	20A×4本	5.5	250	280	160	
※42-10K-W	三相	220	5kW×2=10	4	2個口	20A×4本	5.5	250	280	160	
※33-W	三相	220	3kW×3=9	3	3個口	10A×6本	5.5	230	290	145	
※43-W	三相	220	3kW×3=9	4	3個口	10A×6本	5.5	230	290	145	
※34-W	三相	220	3kW×4=12	3	4個口	10A×8本	8.0	230	350	170	
※44-W	三相	220	3kW×4=12	4	4個口	10A×8本	8.0	230	350	170	

その他、詳細な取り扱いに関しては、**取扱説明書**をご覧ください。