

## 制御用センサ

# Pt100Ωセンサ（白金測温抵抗体）

# Pt100Ω

### 用途

- 弊社のデジタル温度調節器DTCシリーズの標準センサです。
- ご指定によりシース長・リード長の変更が可能です。ご注文前にご相談ください。


### 特徴

- シースにMフロンチューブを被覆してありますので耐薬品性に非常に優れています。
- ご指定によりシース長・リード長の変更が可能です。ご注文前にご相談ください。

### オプション

- L型状に曲げ加工もできます。
- Mフロン被覆なしのタイプも製作致します。
- 固定用フランジなども取り揃えております。
- その他、ご希望の長さに製作も可能ですので、お気軽にご相談ください。

### 外観・寸法

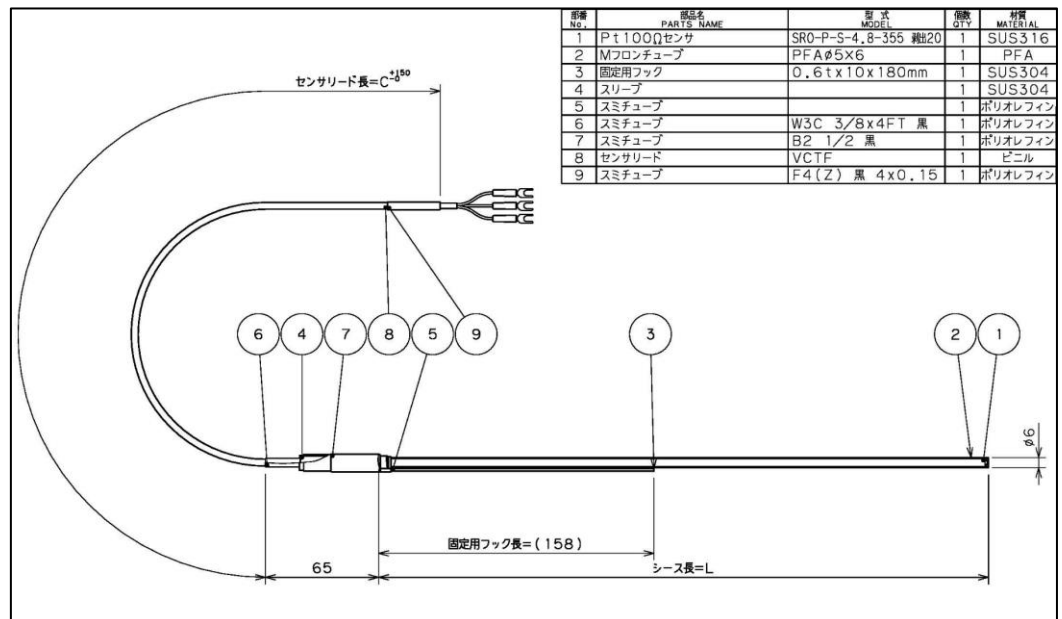

### 仕様

型式	寸法	本体材質	測定温度
Pt100Ω-6-350-PFA-3m	シース長 = 350mm センサリード長 = 3m	PFA (Mフロン) チューブ	0~150℃

その他、詳細な取り扱いに関しては、**取扱説明書**をご覧ください。