


実験用ミニヒーター

石英ミニヒーター	MQ
ステンレスミニヒーター	MS
チタンミニヒーター	MT
Mフロンミニヒーター	MC


外観・寸法

【型式：MQ-1012】

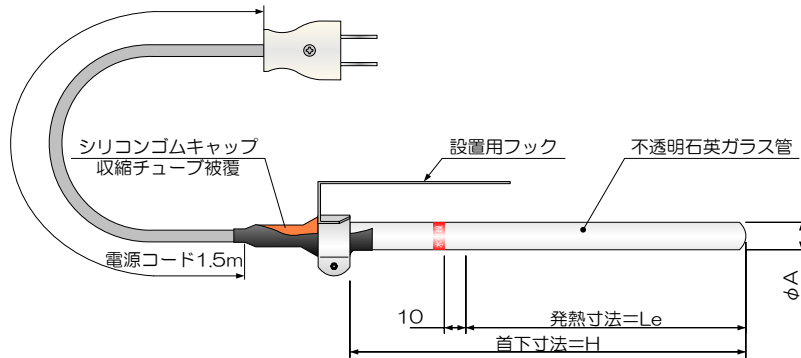


【型式：MS-1012】

【型式：MT-1012】

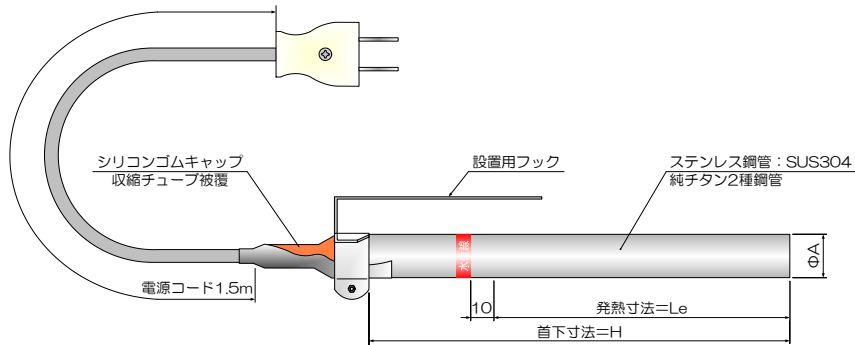

【型式：MC-1012】

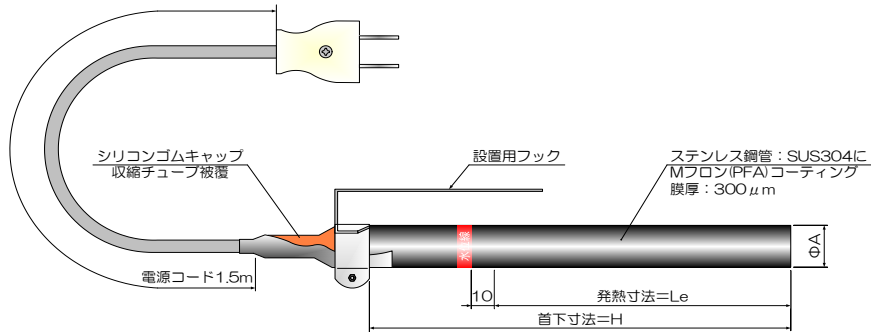

仕様

【最高使用温度：80℃】

型式	電気仕様				管径 A(φ)	首下寸法 H(mm)	発熱寸法 Le(mm)	標準仕様
	相数	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
MQ (石英ミニヒーター)	1012	単相	100	0.1	13	180	60	管材質：不透明石英ガラス 電源コード：1.5m付属 差込プラグ付 設置用フック付
	1022			0.2			120	
	1252			0.25			120	
	1032			0.3			130	
	1352			0.35			130	
	1042			0.4			150	
	1052			0.5			170	

【最高使用温度：80℃】

型式	電気仕様				管径 A(φ)	首下寸法 H(mm)	発熱寸法 Le(mm)	標準仕様
	相数	電圧(V)	電力(kW)	極数(P)				
MS (ステンレスミニヒーター)	1012	単相	100	0.1	19	185	130	管材質：下図参照 電源コード：1.5m付属 差込プラグ・設置用フック付
MT (チタンミニヒーター)	1032			0.3			130	
MC (Mフロンミニヒーター)	1052			0.5			180	

⚠ その他、詳細な取り扱いに関しては、**取扱説明書**をご覧ください。