


| 在庫 | 品番 | 商品コード | 電圧 (V) | 容量 (kW) | 寸法 (mm) | | | | | | | | |
|----|------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| ◎ | S-イ | 14212010 | 100V | 0.15 | 160 | 20 | M4 | 19 | 238 | 10 | 22 | | |
| ◎ | S-ロ | 14212020 | | 0.2 | | | | | | | | | |
| ◎ | S-ハ | 14212030 | | 0.333 | 275 | | | | | | | 315 | 353 |
| ◎ | S-ル | 14212040 | | 0.444 | | | | | | | | | |
| ◎ | S-6 | 14212050 | | 0.5 | 360 | | | | | | | 400 | 438 |
| ◎ | S-2 | 14212060 | | 0.67 | | | | | | | | | |
| | S-4 | 14212070 | | 0.333 | 500 | | | | | | | 540 | 578 |
| ◎ | S-69 | 14212090 | | 0.67 | | | | | | | | | |
| | S-70 | 14212100 | | 0.833 | | | | | | | | | |
| ◎ | S-28 | 14212110 | | 1 | | | | | | | | | |
| ◎ | S-21 | 14212130 | 1 | 560 | | 600 | 638 | | | | | | |
| ◎ | S-22 | 14212140 | 1.33 | | | | | | | | | | |
| ◎ | S-32 | 14212150 | 1.5 | 620 | | 660 | 704 | 12 | 28 | | | | |
| | S-65 | 14212160 | 1.67 | | | | | | | | | | |
| | S-20 | 14212180 | 1.33 | 730 | | 770 | 808 | 10 | 22 | | | | |
| ◎ | S-23 | 14212190 | 1.67 | | | | | | | | | | |
| ◎ | S-29 | 14212200 | 2 | 950 | 1000 | 814 | 12 | 30 | | | | | |
| | S-12 | 14212260 | 1 | | | | | | | | | | |
| | S-チ | 14212350 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 1210 | | | | | | | | | | |

ヒーターシース : STKM11A(鋼管)
 フィン : SPCC(鉄)
 表面処理 : 耐熱シルバー塗装

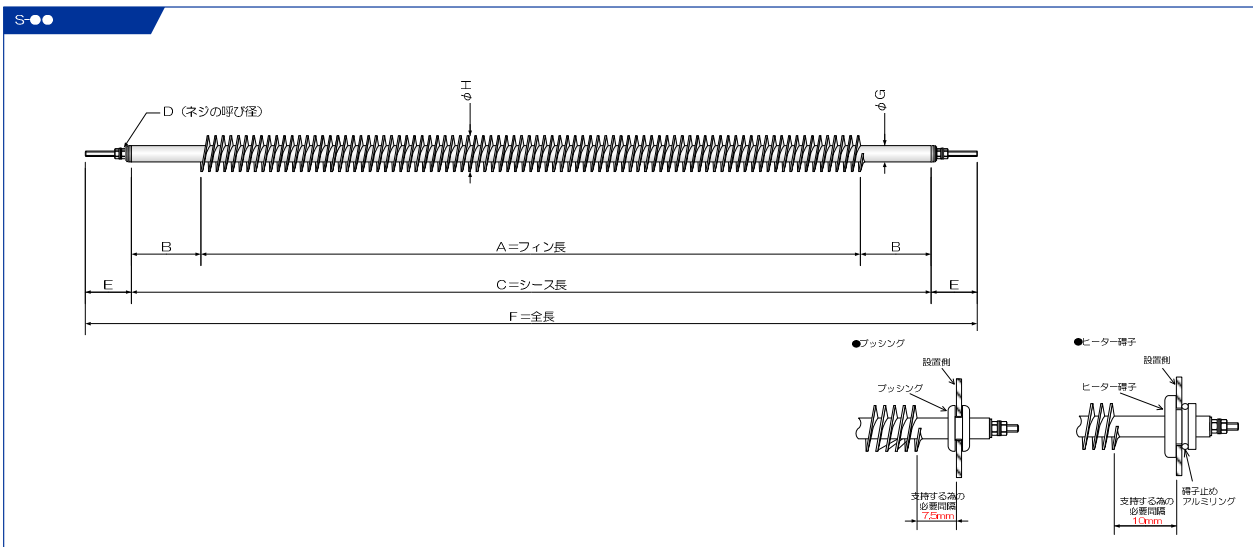

※ヒーター端子と端子止めアルミリングは付属しております。

- 【取扱上の注意】**
- 送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。
 - ヒーターの端子部分は、高温雰囲気下（150℃以上）にならないようにご使用ください。
 - 116V電圧用ヒーターは、三相200V電源にスター結線で使用してください。
 - 116V使用ヒーターを、100Vでも使用できます。
この時のヒーター容量は、定格の約75%になります。